



Home Solar _terra

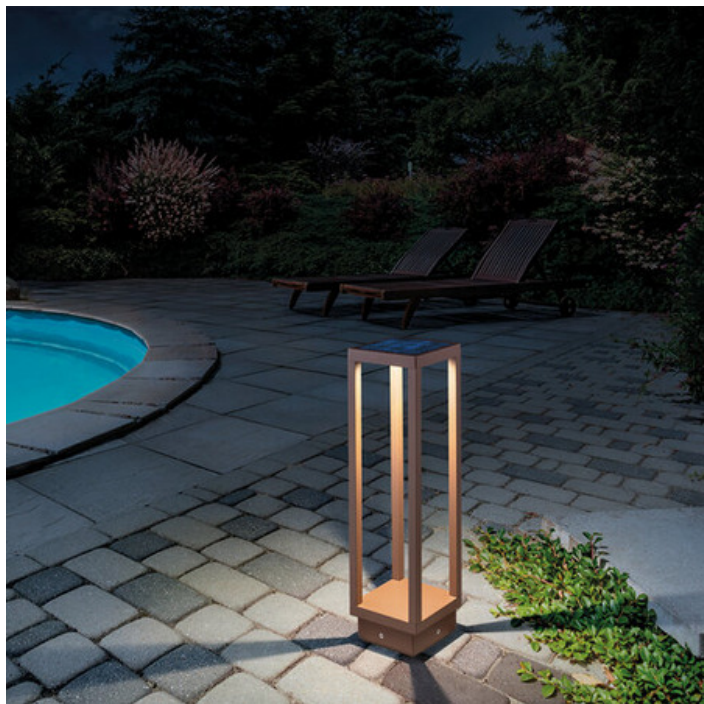

Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Home Solar è dotata di pannello solare (priva di collegamento alla rete elettrica), sensore crepuscolare, sensore di movimento e picchetto per installazione diretta su terreno. La lampada è dotata di un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); e di un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento.

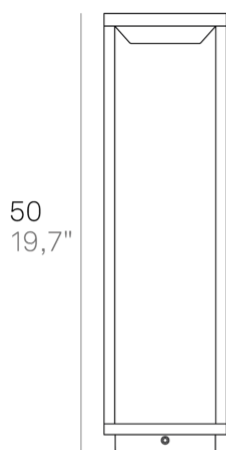

50
19,7"

14,1
5,5"

14,1
5,5"



LED

non dimmerabile

IP54

LD0256



Grigio scuro

G3



Corten

R3



Home Solar _terra

Specifiche illuminotecniche		Specifiche elettriche	
sorgente	LED	tensione di rete	DC 3,7V
tipologia	SMD	batteria	batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3,7v - 2200 ma/h
potenza totale	2,2 W		
potenza scheda LED	2,1 W	autonomia	full light 2,5/3 h. - microlight 20/25 h.
temperatura colore	3000 K	tempo di ricarica	6 / 8 H.
lumen lampada	231 lm		
lumen LED	415 lm		
fascio luminoso	50°		
CRI	> 84		
classe energetica	C		
sorgente luminosa			
sensore di presenza	SI		
sensore crepuscolare	SI		

ACCESSORI