

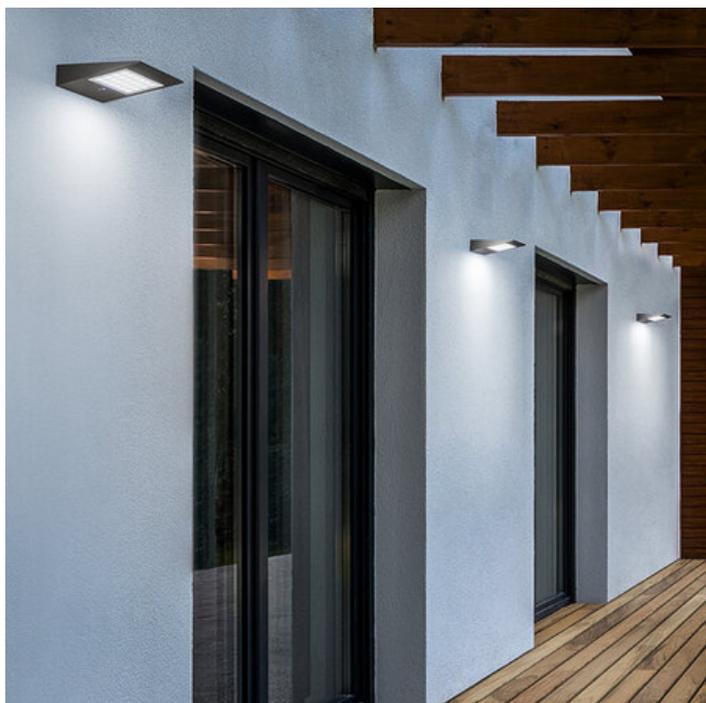


## Solar \_parete

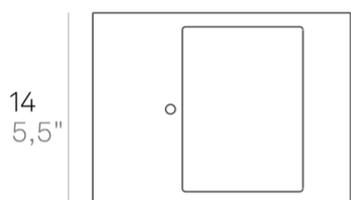

Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Le lampade sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile); il prodotto è dunque autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica. Tutte le versioni hanno un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); le versioni da parete e paletto hanno anche un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento.

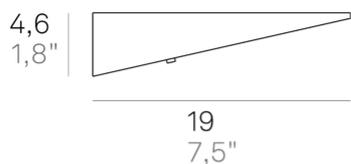

LED

non dimmerabile

IP54

LD0400

Grigio scuro

G3



# Solar \_parete

## Specifiche illuminotecniche

---

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2,2 W
potenza scheda LED	2,2 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	195 lm
lumen LED	327 lm
fascio luminoso	107°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	D
sensore di presenza	SI
sensore crepuscolare	SI

## Specifiche elettriche

---

tensione di rete	DC 3,7V
batteria	batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3,7v - 2200 ma/h
autonomia	full light 2,5/3 h. - microlight 20/25 h.
tempo di ricarica	6 / 8 H.

## ACCESSORI

---