




## T-CHARGE 12 6V/12V

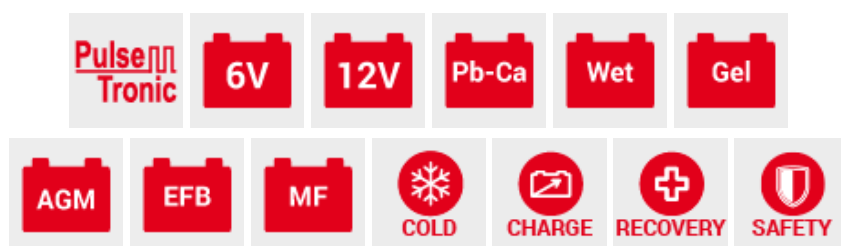

### Panoramica

#### T-CHARGE 12 6V/12V

cod. 807567

Caricabatterie e mantentore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V.

Scelta di 3 tensioni di carica in Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.

#### Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 3 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.



1 PH 230V



BARCA



MARCATURA CE



MOTO



TRATTORE



CERTIFICAZIONE EAC



AUTO



VAN

### Dati tecnici



## T-CHARGE 12 6V/12V

<b>CODE</b>	CODICE 807567	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 1 / 4 A		DIMENSIONI 17 x 6,5 x 3,5 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>C<sub>MIN</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 2 A		PESO 0,6 kg
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITA NOM. RIF. MAX 70 Ah	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489798045 4
<b>P</b>	POTENZA ASSORBITA IN CARICA 55 W		POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2		PEZZI / PALLET 432 pz/pallet
	TENSIONE DI CARICA 6 / 12 V	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP65		PEZZI / PALLET - B 288 pz/pallet B
<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 1 / 4 A				